



FRW3 温度保险丝电阻

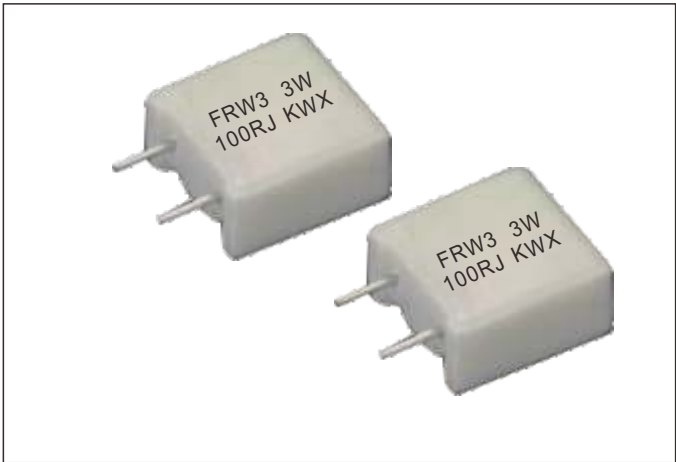

● 特性


- I 可熔合金型温度保险丝和3W电阻器组合成一体的制品。
- II FRW3是不含铅 镉的制品。(RoHS对象制品)
- III FRW3能在超负荷等异常时，发挥它的优越切断特性。
- IV 特别是采用了 对突入电流有优越性能 的电阻素子，最适合防止突入电流。
- V 防冲击电阻特性

● 结构图



①	陶瓷壳
②	硅树脂水泥
③	电阻芯
④	温度保险丝
⑤	导线

● 外形尺寸

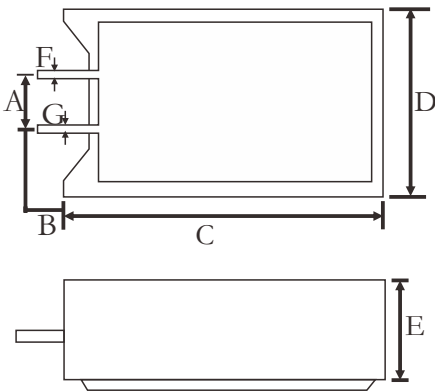


型号	功率	尺寸(mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
FRW3	3W	5±0.5	35 ⁺¹ _{-0.5}	19.5±0.5	11±0.5	7±0.5	Φ0.8±0.04	Φ0.53±0.04

● 参考规格


JIS C 5201-1

FRW3 温度保险丝电阻


● 额定温度下降曲线图

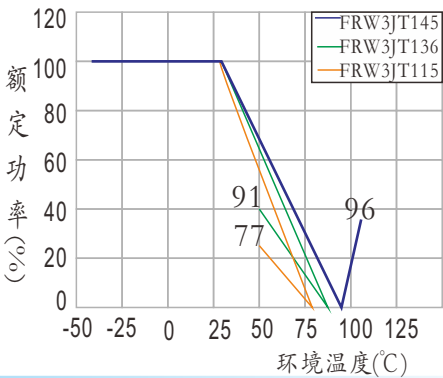

● 熔断性能

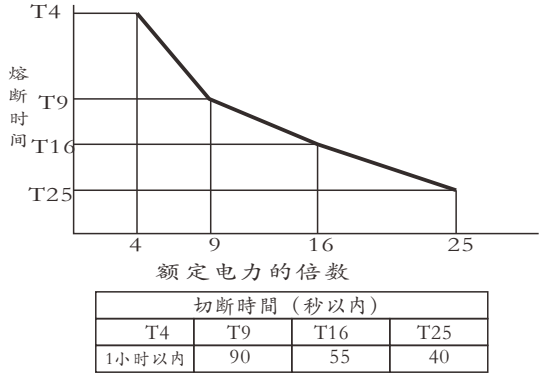

● 熔断特性

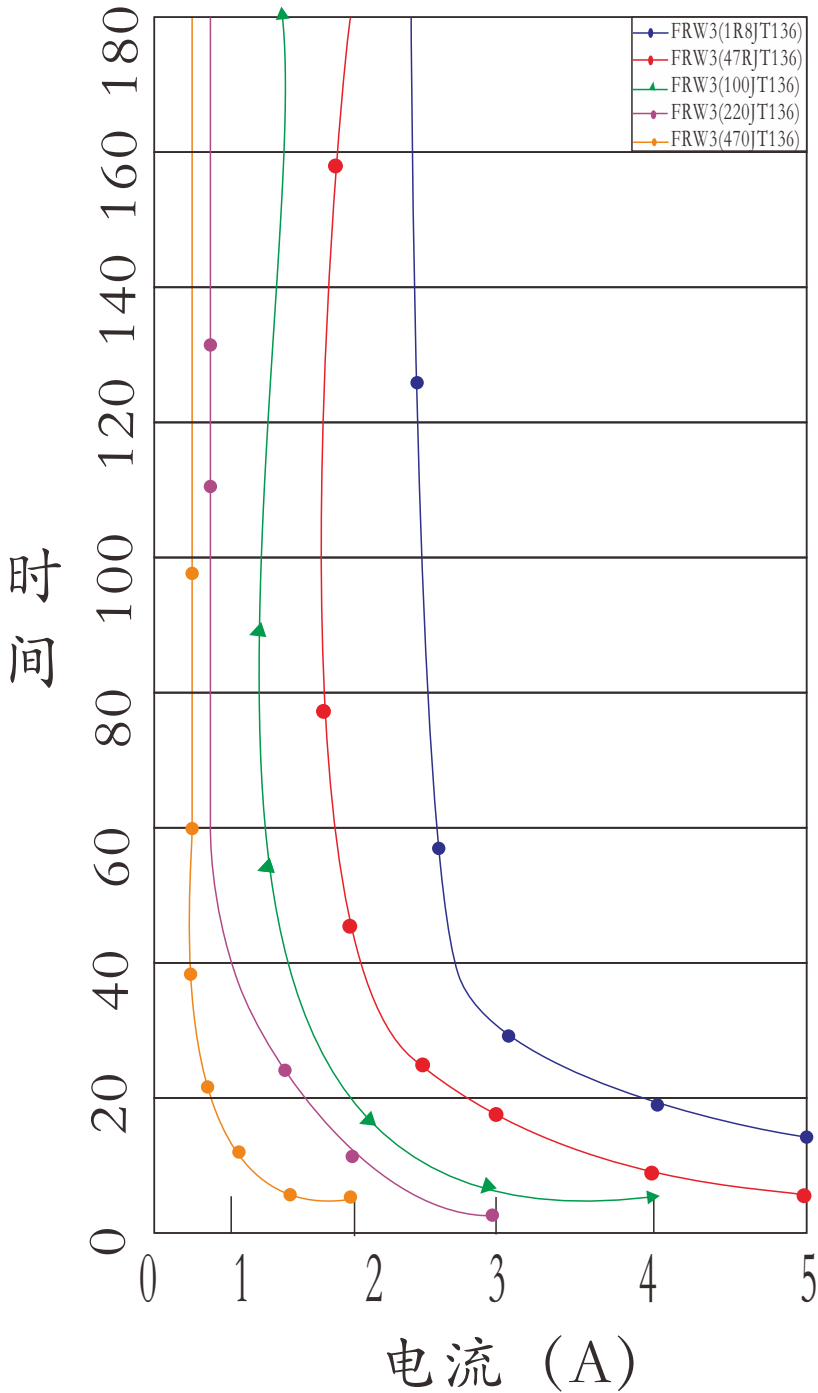

FRW3 温度保险丝电阻

● 功率、阻值范围与耐电压

品名	FRW3□□□JT115	FRW3□□□JT136	FRW3□□□JT145
额定电力 (25° C)	2W	2.5W	2.6W
额定电阻值	1.8~470Ω※1	1.8~470Ω※1	1.8~470Ω※1
电阻值容许偏差	±5%		
温度保险丝	品名	T3F	T5F
	额定动作温度Tf	115° C	136° C
	额定电压	AC250V	AC250V
	额定电流	2A	2A

● 性能

试验项目	规格值	试验方法
电阻值	在±5%以内。	测量点靠近瓷壳10mm处
动作温度	FRW3 □□□J11 : 115+0° C -7° C FRW3 □□□J13 : 136+0° C -7° C FRW3 □□□J14 : 145+0° C -7° C	温度保险丝在硅油池内以每分钟0.5-1.0° C上的上升, 检测电流小于10mA条件下所得的熔断温度。它是温度保险丝的实际动作温度
绝缘电阻	≥1000MΩ以上	在电阻上施加DC500V进行测定。
	两根导线端子间 在0.2MΩ以上	动作试验后, 导线端子间施加DC500V进行测试。
耐电压	主体 导线端子间 能承受1分钟	在水泥壳卷上的金属箔与导线端子间施加AC1.5kV 1分钟进行测定。(检测电流0.5mA)
	两根导线端子间 能承受1分钟	动作试验后, 导线端子间施加AC500V 1分钟进行测定。(检测电流0.5mA)
温度系数	±250ppm/°C	室温+100°C
短时间过负荷	± (2%+0.05Ω)	额定电力×10倍, 承受5秒钟
焊接耐热性	± (1%+0.05Ω)	265° C±5° C, 10sec.
端子强度	无断线、松动、破损。	拉力 20N, 1 min 扭曲 90° C 1 cycle
耐湿性	± (2%+0.05Ω)	40° C 湿度90~95%RH 10000小时
负荷寿命特性	± (3%+0.05Ω)	额定负荷1000小时、1.5小时ON/0.5小时OFF的周期

● 料号编号

例 example

FRW3	03	J	210	T14
型号	额定功率	误差值	电阻值 (Ω)	温度
	03:3W	J±5%	1.8~470Ω※1	T11:115°C T13:136°C T14:145°C